

PAVATEX DB 8 PLUS

Reissfeste Dampfbremsbahn

Die PAVATEX DB 8 PLUS kommt als reissfeste Dampfbremse bei diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen auf der Innenseite zum Einsatz.

Sie eignet sich speziell für die Systemaufbauten mit der ISOFLOC Einblasdämmung aus Zeitungspapier. Die Verklebungen der Bahnenstösse sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

Verarbeitungshinweise

Die PAVATEX DB 8 PLUS wird warmseitig der Wärmedämmung verlegt. Die Verklebungen der Bahnenstösse sowie die Abklebung der Anschlüsse und Durchdringungen erfolgen mit den PAVATEX-Dichtprodukten.

Bahnen müssen zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei der Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern oder Entlastungsschlaufe anbringen.

A VERLEGUNG DER PAVATEX DB 8 PLUS

1. PAVATEX DB 8 PLUS vor Montage der Innenverkleidung an die Sparren, Ständer im Überlappungsbereich fixieren. Überlappungen werden mit PAVAFIX luftdicht abgeklebt. Bei Einblasdämmungen ist eine Lattung zu montieren.
2. Trennsteifen kontinuierlich abziehen, PAVAFIX faltenfrei und vollflächig verkleben (kräftig andrücken).

B ANSCHLUSS UND DURCHDRINGUNGEN

Anschluss mit PAVATAPE 12 / PAVABOND

1. PAVATAPE 12 auf Bauteil aufbringen. Schutzpapier abziehen PAVATEX DB 8 PLUS zug- und faltenfrei gut andrücken. Auf porösen Oberflächen empfiehlt es sich PAVAPRIM oder PAVABASE zu verwenden. Vor dem Ausblasen muss die Bahn mit Anpressleisten mechanisch fixiert sein. Für poröse Untergründe verwenden Sie PAVABOND ohne Primer.


Durchdringungen mit PAVATAPE FLEX

2. Band abrollen, Trennpapier entfernen & gleichmässig von Hand anformen und anpressen. Darauf achten, dass PAVATAPE FLEX wegen allfälligen Rückstellkräften nicht überdehnt wird.

Lagerung

Bahnen


Rollen trocken und kühl und geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

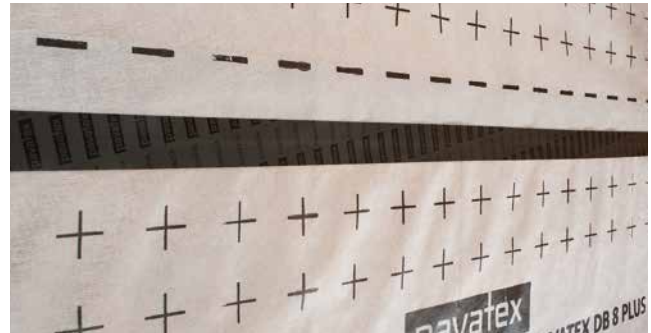

✓ **Dampfbremse mit erhöhter Reissfestigkeit, ideal geeignet für Konstruktionen mit Einblasdämmung**

✓ **Transparent mit Zuschnittmarkierung**

✓ **Abgestimmtes Systemzubehör inkl. PAVATEX-Systemgarantie**



PAVATEX-Systemkomponenten

- **Kleber**
PAVACOLL auf nassen Untergründen
PAVABOND auf trockenen Untergründen und für die Verklebung der Bahnenstösse.
- **Untergrundvorbehandlung**
PAVABASE und PAVAPRIM
- **Bänder**
PAVATAPE 12 PAVAFIX
PAVATAPE FLEX

Die Anwendungsmatrix zu den Produkten finden Sie auf Seite 5.