



- Latten aus Schweizer Holz mit Nut und Kamm
- Für hinterlüftete Fassaden in Verbindung mit ISOROOF und PAVATHERM-COMBI
- 4-seitig gehobelt, lufttrocken



Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ³]	Format [cm]	Palette [kg]	Fr./m ³ exkl.MwSt.	Kategorie
137477	40	130	500 x 6.5	650	500 x 8.5	1125	6.00	B
137478	60	91	500 x 6.5	455	500 x 8.5	1180	7.00	B
137479	80	65	500 x 6.5	325	500 x 8.5	1125	8.00	B

Kantenausführung: Symmetrisch profiliert

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	ca. 470
Brandverhaltensgruppe	RF3

Produktbeschreibung

Die Profillatten in drei verschiedenen Dicken sind aus Schweizer Holz gefertigt. Profile und Dicken sind mit denen von ISOROOF und PAVATHERM-COMBI konform und können einfach montiert werden:

- Profillatte 40 mm für Plattendicken 35 und 40 mm
- Profillatte 60 mm für Plattendicken 50 und 60 mm
- Profillatte 80 mm für Plattendicke 80 mm


Universell einsetzbar in den Bereichen Dach, Wand und Boden.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsinformation auf www.pavatex.ch.

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.

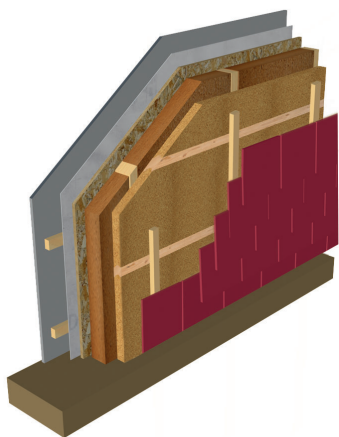

Aussenwanddämmung im Holzrahmenbau mit Profillatte

Möglicher Aufbau:

- Aussenverkleidung
- PAVATHERM-COMBI 60 mm und Profillatten 60 mm
- PAVAFLEX-CONFORT 36 / Ständerkonstruktion
- OSB Platte
- Luftdichtigkeitsschicht
- Lattung
- Innenbeplankung